



Model		CG-4	CG-6	CG-10	CG-16	CG-25	CG-50
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	4	6	10	16	25	50
Yay kuvveti Retaining force	Ton	0.80	1.2	2	3.2	5	10
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	1.5	1.5	2	2	2	2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

- Satın almadan önce kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please thickness (H) of the template for the die when purchasing.



Referans Nr.	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Rc	H	T
1015-CG04	17	2	27	90	62	35	14	-	115	1/4	25	M16
1015-CG06	19	3	33	110	76	45	17	-	124	1/4	30	M20
1015-CG10	23	3	36	135	95	50	20	-	131	1/4	30	M24
1015-CG16	28	5	33	138	104	60	17	40	156	1/4	30	M20
1015-CG25	33	5	40	170	130	75	20	50	188	1/4	40	M24
1015-CG50	35	5	50	215	162	100	27	60	227	3/8	50	M33

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CG

- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CG

- Standard Temperature : 60°

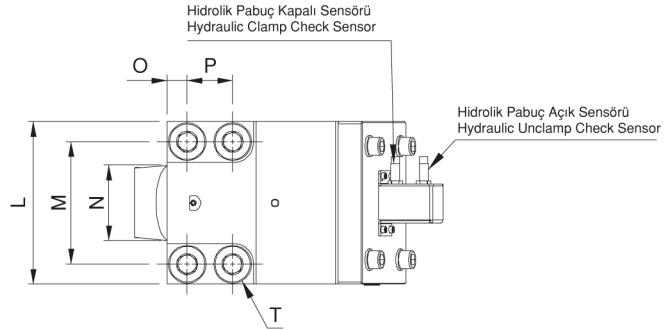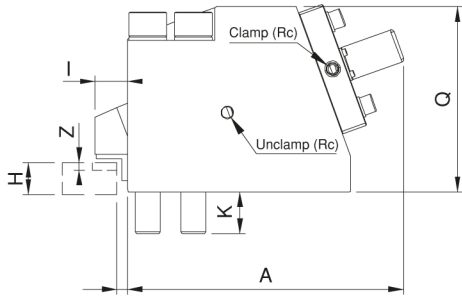

Hidrolik Pabuç Model CG
Hydraulic Clamp Model CG

