


Model		CV-4	CV-6	CV-10
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	4	6	10
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	4	4	4
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	4	4	4
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	13	21	32
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±2	±2	±2

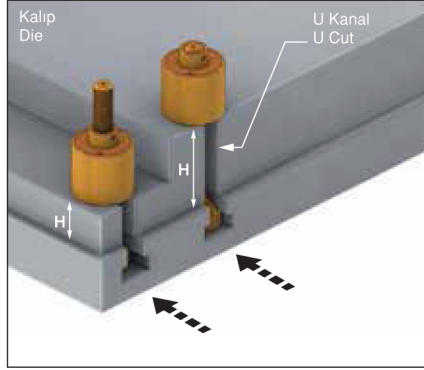

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm2

Referans Nr.		A	B	C	D	E + K1	Ayar Mesafesi	F	Max. L	M	ØG	ØJ	K	P
1010-CV042020125	20	19.6	32	12	85	70	15	65	125	M20	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042020160	20	19.6	32	12	110	70	40	65	160	M20	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042022125	22	21.6	35	14	85	70	15	65	125	M20	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042022160	22	21.6	35	14	110	70	40	65	160	M20	20	58	15	PT 1/4
1010-CV062424125	24	23.6	40	16	85	77	8	82	125	M24	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062424160	24	23.6	40	16	110	77	33	82	160	M24	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062428125	28	27.6	44	18	85	77	8	82	125	M24	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062428160	28	27.6	44	18	110	77	33	82	160	M24	24	64	15	PT 1/4
1010-CV102727160	27	26.6	46	18	110	83	27	99	160	M27	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102727200	27	26.6	46	18	125	83	42	99	200	M27	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102732160	32	31.6	50	20	110	83	27	99	160	M27	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102732200	32	31.6	50	20	125	83	42	99	200	M27	27	78	15	PT 1/4
1010-CV103036160	36	35.6	56	23	110	83	27	99	160	M30	30	88	15	PT 1/4
1010-CV103036200	36	35.6	56	23	135	83	52	99	200	M30	30	88	15	PT 1/4
1010-CV103036250	36	35.6	56	23	150	83	67	99	250	M30	30	88	15	PT 1/4

**Ürün Nr. 1010 Hidrolik Pabuç Model CV**

- Vidalanarak mesafe ayarı yapılabilir.
- Standart Sıcaklık : 60°

**Product Nr. 1010 Hydraulic Clamp Model CV**

- Screw-distance adjustment can be made.
- Standard Temperature : 60°

**Önemli Not**

- (Z) Muhafaza edilen strok ayar değişikliğinde kontrol edilmeli

**Notes**

- The set stroke (Z) must be checked when changing the settings.

