

Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L(mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Asma Ölçüleri Size of Hanging		Destek Ölçüleri Size of Support			Kurulum İçin Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation	Silindirik Sayısı Number of Roller
				X	Y	D	B	H		
1030-RD580	500	800	550	140	620	52	115	118	A Tipi / A Type	5
1030-RD760	700	600	750	140	820	52	115	118	A Tipi / A Type	7
1030-RD880	800	800	850	180	960	52	115	158	B Tipi / B Type	8
1030-RD990	900	900	950	220	1100	52	115	188	B Tipi / B Type	9
1030-RD05125	500	1250	550	170	645	62	130	138	C Tipi / C Type	7
1030-RD05160	500	1600	550	190	670	62	130	158	C Tipi / C Type	7
1030-RD05200	500	2000	550	210	675	62	130	178	C Tipi / C Type	7
1030-RD07125	700	1250	750	170	840	62	130	138	C Tipi / C Type	9
1030-RD07160	700	1600	750	190	865	62	130	158	C Tipi / C Type	9
1030-RD07200	700	2000	750	210	890	62	130	178	C Tipi / C Type	9
1030-RD08125	800	1250	850	190	960	62	130	158	C Tipi / C Type	10
1030-RD08160	800	1600	850	210	985	62	130	178	C Tipi / C Type	10
1030-RD08200	800	2000	850	220	995	62	130	188	C Tipi / C Type	10
1030-RD09160	900	1600	950	250	1130	62	130	218	C Tipi / C Type	11



Ürün Nr. 1030 Kalıp Kaydırma Kolu Model RD

Product Nr. 1030 Die Arm Model RD


Model RD (Asmalı / Hanging)

• RD modelinin asma uzunluğu (Y) zemin ve plaka arasındaki yükseklik farkından daha düşük olmalıdır.


• The hanging length (Y) of Model RD should be less than the height between the plate and the ground

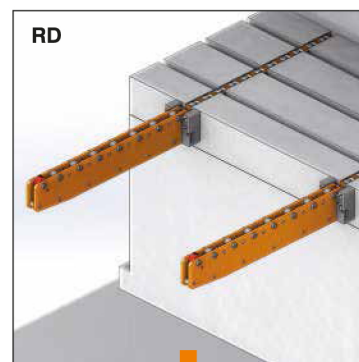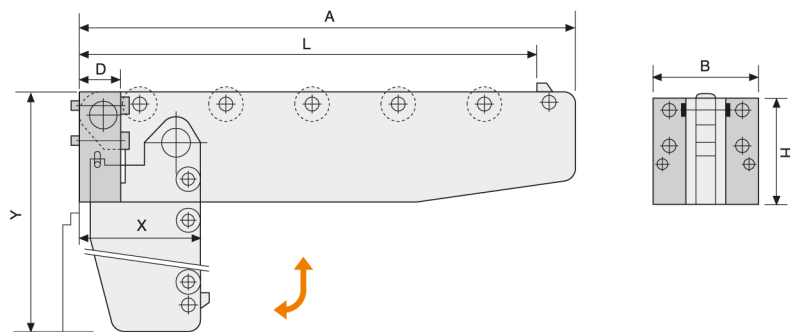

A Tipi / A Type



B Tipi / B Type



C Tipi / C Type

